

サートンポア

CTZタイプ

用途

高純度薬品、有機溶剤

フォトレジスト

フィルム用コーティング剤

樹脂溶解液

Ez-Change™
Capsule Filter Cartridge

当製品はカプセルフィルター（Ez-Change）への装着が可能な製品です。詳しくは、[Ez-Change] 単品カタログをご参照ください。



特長

- 疎水性PTFE膜
- 高剛性サポート材
- 全数完全性試験実施

利点

- 優れた耐薬品性
- 高粘度流体における優れた流量特性
- 高い信頼性


仕様

		001	002	005	010	030
表示ろ過精度		0.1	0.2	0.45	1.0	3.0
ろ過精度（μm）						
ろ過面積		0.78m ² /250mm				
ろ材		疎水性PTFE膜				
材質	コア・カバー・サポート	ポリプロピレン				
	エンドキャップ	ポリプロピレン				
	最高使用差圧	0.49MPa（at 20℃）				
最高使用温度		80℃				
全長		125／250／500／750 mm				
寸法	外径	70.0mm				
	内径	25.6（形状0、5）／26.1（形状F）／30.0（形状7） mm				
適合食品衛生基準		昭和34年厚生省告示第370号				
完全性試験		ディフュージョン試験			簡易完全性試験	

※上記以外の仕様（全長・形状等）につきましては、別途ご相談ください。

流量特性

流体：精製水 (20℃) / フィルター全長：250mm

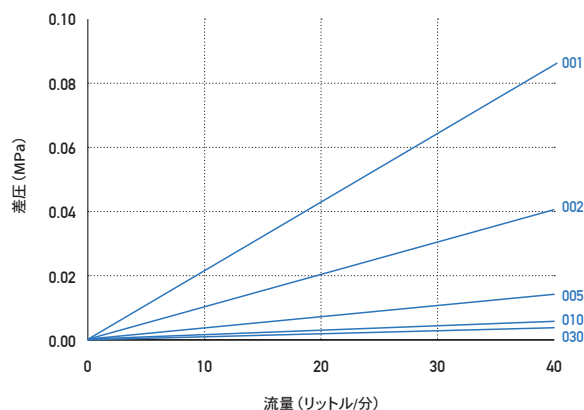

型番表示方法

全長	品番	ろ過精度	ガスケット／Oリング	形状	箱入り数
2 5 0 L	-CTZ-	0 0 1	V	7	F
▼ 125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		▼ 001 = 0.1 μm 002 = 0.2 μm 005 = 0.45 μm 010 = 1.0 μm 030 = 3.0 μm	▼ S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP被覆FKM (形状0、5、7) PTFE (形状F)	▼ F = ダブルオープンエンド 0 = 2-222 Oリング 5 = 2-222 Oリング+フィン 7 = 2-226 Oリング+フィン	▼ A = 1本 B = 6本 C = 10本 F = 25本

フィルター形状

Fタイプ



0タイプ



5タイプ



7タイプ



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 **キテクノマーケティング**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
 こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第7版
 CTZ200303J