

一般用 シングルフィルターハウジング

GBタイプ

用途

一般産業

飲料食品

ケミカル/エレクトロニクス

主な仕様

設計圧力: 0.49MPa

主要材質: SUS316

外面仕上げ: パフ研磨(#400)

内面仕上げ: 酸洗

特長


- クランプバンド式採用
- 主要材質SUS316仕様

利点

- フィルター交換が容易(工具不要)
- 幅広い流体適合性

フィルター形状

CZタイプ



PZタイプ



Fタイプ



0タイプ



型番表示方法

装着フィルター全長

2 5 0

▼
125 = 125mm
250 = 250mm
500 = 500mm

装着フィルター形状

F

▼
F = 形状CZ、PZ、F
0 = 形状0

品番

-GB-

フィルター装着本数

001


▼
001 = 1本

Oリング


N

▼
S = シリコン
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

[250F-GB-001]

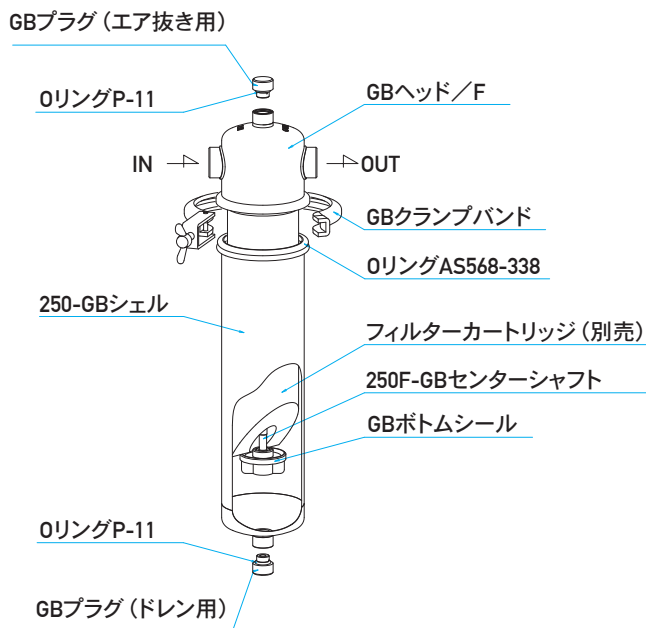

[2500-GB-001]

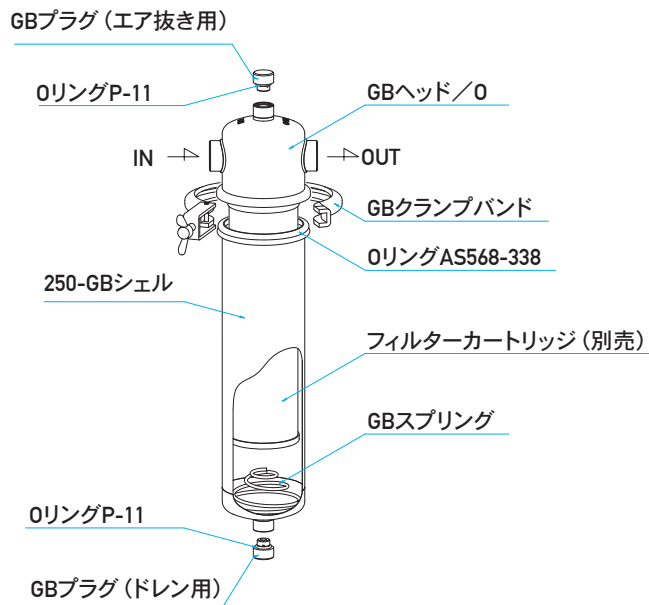


仕 様

装着フィルター全長	125 / 250 / 500 mm
装着フィルター形状	形状CZ、PZ、F、O
GBヘッド	SUS316・SCS14
GBシェル	SUS316
GBクランプバンド	SUS304
GBプラグ	SUS316
材質 GBセンターシャフト	SUS316※形状Fの場合
GBボトムシール	SCS14※形状Fの場合
GBスプリング	SUS316※形状Oの場合
OリングAS568-338	NBR、EPDM、シリコン、FKM
OリングP-11	NBR、EPDM、シリコン、FKM
表面処理	外面：バフ研磨 (#400) 内面：酸洗い
設計圧力	0.49MPa (at 40℃)

寸 法

	A	B	接続部	エア抜き /ドレン
125F-GB-001	106mm	290mm	Rc3/4	G1/4
1250-GB-001	106mm	290mm	Rc3/4	G1/4
250F-GB-001	106mm	415mm	Rc3/4	G1/4
2500-GB-001	106mm	415mm	Rc3/4	G1/4
500F-GB-001	106mm	665mm	Rc3/4	G1/4
5000-GB-001	106mm	665mm	Rc3/4	G1/4

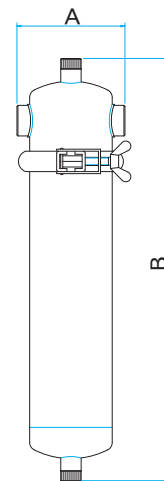

※上記以外の材質・接続口径・接続形状などへの変更も可能です。詳しくは別途お問合せください。

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。

※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

※フィルターハウジングをご購入の際には、ろ過時の条件 (流体・使用温度・使用圧力・設置場所など) がハウジングの仕様の範囲内かどうかを必ずご確認ください。

株式会社 **キテクノマーケティング**

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第8版
GB220202J