


ラボ用シングルフィルターハウジング

UDタイプ

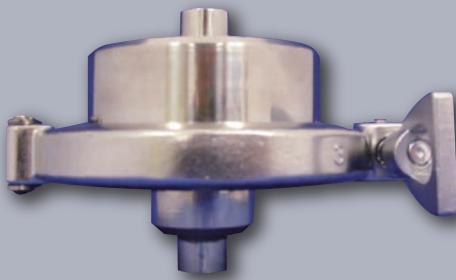

用途

各種液体のラボスケール評価

少量生産

主な仕様

設計圧力 : 0.49MPa

主要材質 : SUS304

内外面仕上げ : バフ研磨(#400)

液口ス量 : 84ml

※液口ス量は当社計算値です。
内蔵フィルターの種類によって
数値の増減がございます。

特長

- コンパクトな設計

- 着脱部へクランプバンド採用

利点

- 液口ス量の低減

- 簡便なろ過評価

- 工具を使用することなく分解可能

フィルター形状

Yタイプ



対応フィルター型番

全長

25L

フィルター品番

S | H | P - 0 | 2 | 0

フィルターろ過精度

Oリング


E | Y

25L = 25mm

※各種フィルター品番の対応可否については、
担当営業までお問い合わせください。

S = シリコン
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

構 造

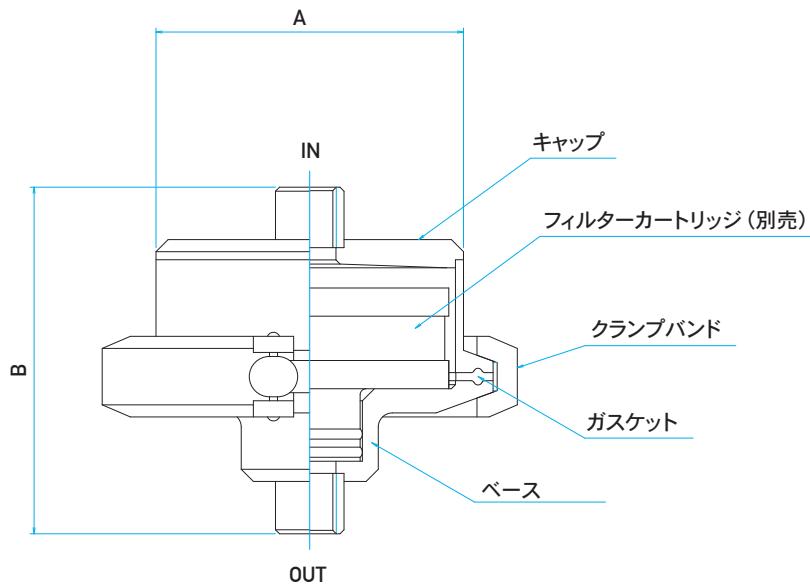

仕 様	
装着フィルター全長	25mm
装着フィルター形状	形状Y (P-22 Oリング)
キャップ	SUS304
材質	SCS13
クランプバンド	
ガスケットISO 35	NBR、EPDM、シリコン、FKM、PTFE被覆
ベース	SUS304
表面処理	内外面バフ研磨 (#400)
設計圧力	0.49MPa (at 40°C)

寸 法			
	A	B	接続口径
UD-25	76.3mm	86mm	G1/4

※上記以外の材質・接続口径・接続形状などへの変更も可能です。詳しくは別途お問合せください。

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。
※フィルターハウジングをご購入の際には、ろ過時の条件(流体・使用温度・使用圧力・設置場所など)がハウジングの仕様の範囲内かどうかを必ずご確認ください。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。
登録範囲
JQA-QMA16323

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



MS CM009

UD220215J