

卫生级规格 滤芯过滤器

SSC Type

用途

一般产业

饮料食品

化学/电子

主要材质

设计耐压 : 0.69MPa

主要材质 : SUS304

内外表面处理: 抛光 (# 400)

相关视频介绍 (You Tube)

点击二维码即可在YouTube上观看视频



SSC Housing滤芯安装方法 /
可拆卸性介绍



7种滤芯形状 专用治具介绍



特长

- 卫生级型号
- 标准规格以外的设计也可以实现
- 1支 ~ 36支的标准式样

优势

- 容易进行拆解清洗
- 可根据需求进行设计变更
- 可根据处理量选择

附属品

- 各种配件可供选择

可以根据要求进行设备搭配, 例如阀门、压力表和泵的一体化。



形状

Code 0

Code 5

Code 7




型号表示方法

型号	安装滤芯的全长	可安装滤芯数量	O型圈	形状
SSC-	7 5 0	- 1 2 -	N	7
	125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm	01 = 1pc 12 = 12pcs 03 = 3pcs 24 = 24pcs 06 = 6pcs 36 = 36pcs	S = Silicone E = EPDM N = NBR V = FKM T = PTFE / FEP Encapsulated FKM (1支是PTFE)	0 = Code 0 5 = Code 5 7 = Code 7


*根据所附过滤器的总长度, 所附过滤器的数量会有所不同 (请参阅背面的规格)。

构造

[SSC-250-01- * 7]

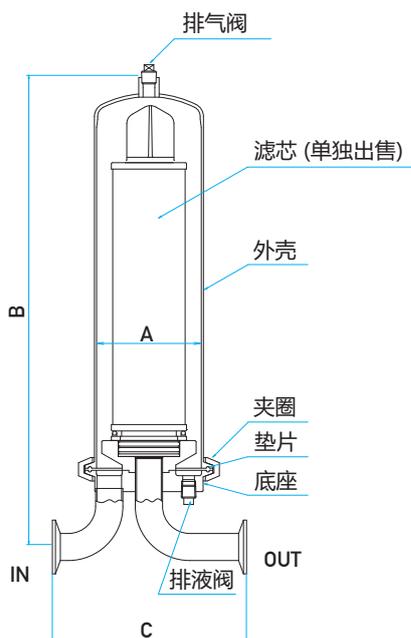

[SSC-750-06- * 7]

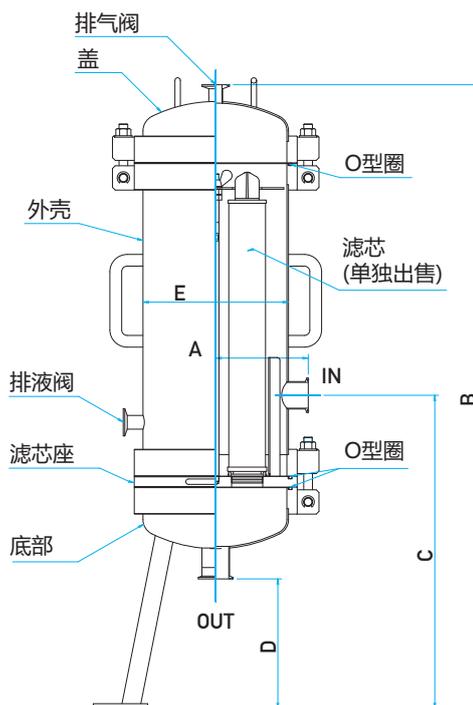

*购买过滤器外壳时,一定要检查过滤条件(流体、工作温度、工作压力、安装位置等)是否在外壳的规格范围内。

参数

安装滤芯的全长	125/250/500/750 mm
安装滤芯的接口	Code 0, 5, 7
安装 125mm 过滤器	1
数量 (按总长度)	1, 3, 6
250mm	1, 3, 6, 12, 24
500mm	1, 3, 6, 12, 24, 36
750mm	1, 3, 6, 12, 24, 36
主体 (主要部件)	SUS304
吊艇架	SUS304 (仅对应24, 36支装)
材质	Gasket: NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE
O型圈	NBR, EPDM, Silicone, FKM, FEP Encapsulated FKM
表面处理	内外表面抛光 (# 400)
设计耐压	0.69MPa at 40°C (100psi at 104°F)

*如果您想使用上述以外的材料 (SUS316, 316L等) 或过滤器长度、形状或过滤器数量不同于上述的外壳, 请联系我们。

尺寸

单支装

	A	B	C	接管口径	排气阀·排液阀
SSC-125-01- * *	102mm	311mm	181mm	ISO 15 · Sanitary Flange	Rc1/4
SSC-250-01- * *	102mm	441mm	181mm	ISO 15 · Sanitary Flange	Rc1/4
SSC-500-01- * *	102mm	696mm	181mm	ISO 15 · Sanitary Flange	Rc1/4
SSC-750-01- * *	102mm	953mm	181mm	ISO 15 · Sanitary Flange	Rc1/4

多支装 (250L滤芯用)

	A	B	C	D	E	接管口径	排气阀·排液阀
SSC-250-03- * *	140mm	820mm	510mm	210mm	216mm	ISO 25 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange
SSC-250-06- * *	170mm	885mm	580mm	240mm	267mm	ISO 25 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange

多支装 (500L滤芯用)

	A	B	C	D	E	接管口径	排气阀·排液阀
SSC-500-03- * *	140mm	1070mm	510mm	210mm	216mm	ISO 25 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange
SSC-500-06- * *	170mm	1155mm	580mm	240mm	267mm	ISO 25 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange
SSC-500-12- * *	230mm	1245mm	650mm	300mm	356mm	ISO 35 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange
SSC-500-24- * *	303mm	1599mm	800mm	350mm	506mm	ISO 45 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange

多支装 (750L滤芯用)

	A	B	C	D	E	接管口径	排气阀·排液阀
SSC-750-03- * *	140mm	1320mm	510mm	210mm	216mm	ISO 25 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange
SSC-750-06- * *	170mm	1405mm	580mm	240mm	267mm	ISO 25 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange
SSC-750-12- * *	230mm	1495mm	650mm	300mm	356mm	ISO 35 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange
SSC-750-24- * *	303mm	1849mm	800mm	350mm	506mm	ISO 45 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange
SSC-750-36- * *	350mm	1909mm	830mm	350mm	606mm	ISO 55 · Sanitary Flange	ISO 15 · Sanitary Flange

*上述型号中的 * 部分表示 O 形圈和滤芯接口形状代码。

*如果滤芯的设置数量为24个以上 (500L、750L通用), 则为带吊艇架 (盖子悬挂机构) 的规格。

*除上述以外, 还可以改变连接直径、连接形状、连接位置等。详情请另行咨询。

*型录内容可能随时修正, 敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

*购买过滤器外壳时, 一定要检查过滤条件 (流体、工作温度、工作压力、安装位置等) 是否在外壳的规格范围内。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

有关该公司及其技术的更多信息, 请点击此处。



敝司制造与生产管理系统符合 ISO9001 认证。

认证范围

滤芯, 过滤器及过滤设备的设计, 开发, 生产和销售。



11th Issue rev.01

SSC220214CK