

實驗室用
單支裝Housing

UD Type

用途

各種液體的實驗室規模評估

少量生產

主要規格


設計耐壓: 0.49MPa

主要材質: SUS304

內外表面處理: 拋光 (# 400)

液體耗損量: 84ml

*液體耗損量為本公司的計算值。
數值會因為內置濾材變化而有不同。

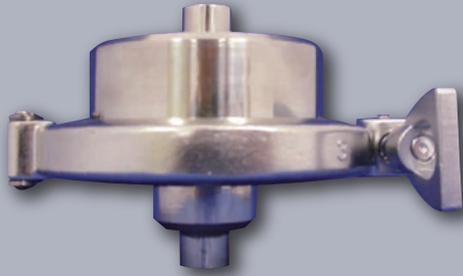

特長

- 小巧的設計
- 裝卸部採用夾圈

優勢

- 減少液體損耗
- 簡單的過濾評估
- 無需工具即可拆卸

形狀

Code Y



對應濾芯型號

全長

25L

25L = 25mm

濾芯型號

S H P - 0 2 0

*如需確認可安裝之濾芯型號，請洽詢業務專員。


濾芯過濾精度

O型圈

E Y

S = Silicone
E = EPDM
N = NBR
V = FKM

構造

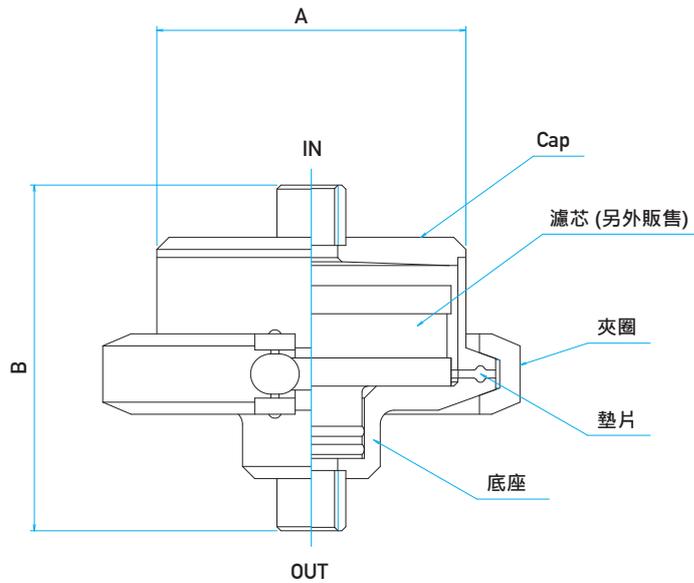

規格

可套用之濾芯全長	25mm
可套用之濾芯形狀	形狀 Y (P-22 O型圈)
Cap	SUS304
夾圈	SCS13
墊片 ISO 3S	NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE包覆
底座	SUS304
表面處理	裡外表面拋光 (# 400)
設計壓力	0.49MPa at 40°C (71psi at 104°F)

*如需變更上述材質、接口尺寸、連接形狀等，請另行洽詢。

尺寸

	A	B	接管口徑
UD-25	76.3mm	86mm	G1/4

*型錄內容可能隨時修正，敬請見諒。

*該型錄中的性能數值為本公司在特定條件下得出的代表數據。

*購買濾芯Housing時，請務必確認過濾條件（流體、使用溫度、使用壓力、安裝位置等）是否符合Housing規格。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan

TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokitechno.com

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



本公司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯、過濾器及過濾設備的
設計、開發、生產和銷售。



JQA-QMA16323

MS
CM009

7th Issue

UD220215CH